

测量性能	信号跟踪	965通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5、L2P、 GLONASS: G1、G2、G3	Galileo: E1、E5a、E5b、E6C SBAS: L1 QZSS: L1、L2C、L5 IRNSS: L5	
	GNSS特性	定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化时间 小于10秒 初始化可靠性 >99.99%		
定位精度	码差分GNSS定位	水平: 0.25 m + 1 ppm RMS	垂直: 0.50 m + 1 ppm RMS	SBAS差分定位精度: 典型<5m 3DRMS
	静态GNSS测量	平面: ± (2.5mm+0.5×10-6D) 高程: ± (5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度, 单位为mm)		
	实时动态测量	平面: ± (8mm+1×10-6D) 高程: ± (15mm+1×10-6D) (D为所测量的基线长度, 单位为mm)		
惯导系统 / 传感器	惯导倾斜测量 (选配)	内置IMU惯性测量传感器, 支持惯导倾斜测量功能, 根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标		
	倾斜角度	0°~60°		
	倾斜补偿精度	1.8米杆; 10 mm + 0.7 mm/°tilt		
	电子气泡	手簿软件可显示电子气泡, 实时检查对中杆整平情况		
	温度传感器	内置温度传感器, 采用智能温控技术, 实时监控与调节主机温度		
操作系统 / 用户交互	操作系统	Linux		
	按键	单按键		
	指示灯	五个指示灯		
	web交互	支持Wi-Fi和USB模式访问接收机内置Web管理页面, 监控主机状态、自由配置主机等		
	语音	iVoice智能语音技术, 智能状态播报、语音操作提示; 默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语; 支持语音自定义		
数据云服务	强大的云服务管理平台, 可远程管理、配置设备, 查看进度、管理作业等; 可使用南方服务器或自建服务器			
硬件	尺寸	直径130.5mm×高84mm		
	重量	840g		
	材质	镁合金		
	温度	工作温度: -25 °C到+65 °C	存储温度: -35 °C到+80 °C	
	防护等级	防水: 1m浸泡, IP68级	防尘: 完全防止粉尘进入, IP68级	
	防震	抗2米随杆跌落		
电气	电源	6-28V宽压直流设计, 带过压保护		
	电池	内置6800mAh锂电池		
	电源解决方案	动态模式标准持续工作时间大于18小时 (提供7×24h持续工作电源解决方案)		
通讯	I/O端口	5芯 LEMO 外接电源接口+RS232; Type-C接口, PD协议充电及数据传输; 1个电台天线接口; Micro SIM卡卡槽		
	无线电调制解调器	内置一体化全频电台; 工作频率 410-470MHz; 通讯协议: SOUTH, Farlink, TrimTalk, ZHD, HUACE, Satel		
	蜂窝移动	基于Linux平台的智能PPP拨号技术, 自动实时拨号、持续在线工作, 内置网络天线, 配备4G全网通高速网络通讯模块, 兼容各种CORS系统接入		
	蓝牙	Bluetooth 3.0/4.1, Bluetooth 2.1 + EDR标准		
	NFC无线通信	采用NFC无线通信技术, 手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对 (需手簿同样配备NFC无线通信模块)		
	eSIM(选配)	采用eSIM卡技术, 内嵌eSIM芯片, 不用插卡, 实时提供网络资源, 保障主机网络作业持续在线; 支持外置卡方案。		
WiFi	WiFi热点	802.11 b/g/n标准, 具有WiFi热点功能		
数据存储/传输	数据存储	8G内置固态存储器; 最高可支持20Hz的原始观测数据采集		
	数据传输	支持USB、FTP、HTTP数据传输		
	数据格式	静态数据格式: 南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式; 差分数据格式: RTCM3.0, RTCM3.2; GPS输出数据格式: NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码; 网络模式支持: VRS、FKP、MAC, 支持NTRIP协议		

\*本资料仅供参考, 为不断提高产品性能, 本彩页中所有图片及性能参数如有改动, 恕不另行通知, 敬请谅解!

## 新一代全能型 H6手簿

### 七大行业软件, 赋能更多应用

7大软件共享, H6赋能更多应用。软件间互联互通, 数据一键调取/处理。在强化测绘核心的同时, 轻松对接各行业应用。



# 极点

全新一代小型化智能RTK





## 极简 简约大方

### 时尚科技 匠心设计

仅重840g, 高集成层叠式设计造就玲珑机身。镁合金时尚简约外观, 底部开关按键, 于细节处彰显匠心设计。



## 极准 至快至准

### 一体化天线设计 超强抗干扰

采用高低频一体化成型天线设计, 低剖面设计技术, 缩小高、低频段物理差, 提升相位中心一致性, 应用频率选择性辐射机理, 增强天线抗干扰能力。

### “芯”系北斗 强劲算力

全新北斗高精度SoC芯片, 高集成, 低功耗, 高效抑制干扰信号, 获取更高质量的观测数据。强劲算力实现多频解算, 带来RTK性能跨越式体验。



## 极智 智慧赋能

### 内置eSIM\* 自由随心

内置eSIM芯片\*, 持续提供高速网络资源; 同时支持外置Micro SIM卡方案, 选择多一种, 自由多一度。

### 超长续航 极速闪充


SoC平台赋予RTK高稳定性, 低功耗, 内置6800mAh高性能电池, 支持18小时持续作业; Type-C+PD极速闪充, 充电一小时, 作业一整天。



\*非标配功能, 按需定制

## 全星全频 快准至极


全星座全频点解算, 全面支持北斗三号全球卫星信号, 瞬时卫星高达50颗。

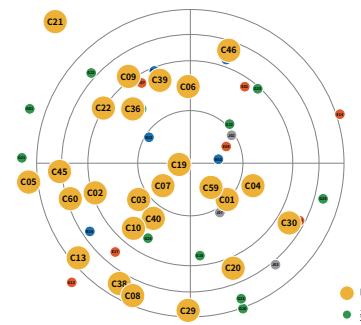

● 中国 BDS  
● 美国 GPS  
● 欧洲 Galileo  
● 俄罗斯 GLONASS  
● 日本 QZSS


## 高精度位置服务 轻量便捷

支持连接高精度位置服务, 全国4400个密集CORS站点, 可直接提供CGCS2000坐标, 提杆即测, 尽享轻量便捷化作业。

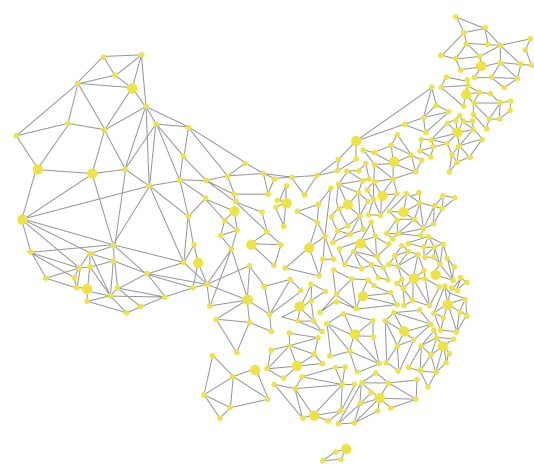

## 5G物联时代智慧平台 服务全在线

智能化物联网服务平台, 提供基于云计算的位置服务、静态解算服务、坐标转换等在线服务, 支持自助管理设备的各类服务。服务全程可在线, 作业更高效。

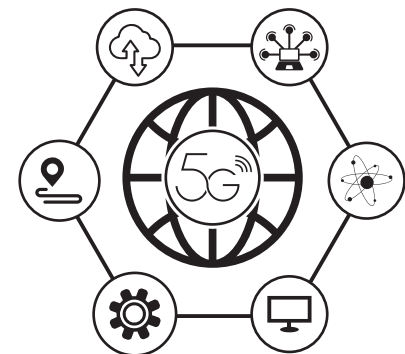

## 60°倾斜 自由测量\*

内置IMU惯性测量传感器, 根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标, 无需严格对中, 点到即测到。



## 基站移动倾倒 智能提醒

内置高精度倾斜姿态模块, 时刻判读主机姿态信息, 当基站发生移动、倾倒能准确判别及时提醒

